



DELTA

PLATTFORM TREPPENLIFT

DELTA

Der gerade Treppenlift Delta ist die perfekte Lösung um Treppen im Innen- und Außenbereich für Rollstuhlfahrer zugänglich zu machen. Der Designerlift fügt sich stilvoll in jede Umgebung ein.

Zuverlässigkeit

Solide Plattformmechanik und eine robuste Elektronik sorgen für einen wartungsarmen Betrieb und eine hohe Zuverlässigkeit der Plattformfunktionen auch in feuchten oder winterlichen Bedingungen.

Sicherheit

Zahlreiche Sicherheitsmechanismen erfüllen die höchsten technischen Erwartungen - TÜV geprüft!

Komfort

Vollautomatische Plattformfunktionen und ergonomische Befehlsgeber erlauben eine einfache und komfortable Bedienung.

Platzwunder: Nur 300 mm von der Wand im zusammengeklappten Zustand



Plattform auf Wunsch beschichtet **in jeder RAL-Farbe**, damit sie sich elegant in jegliche Umgebung einfügt oder einen Farbakzent setzt



Robuste Plattformmechanik erlaubt eine Installation in sehr kalter oder feuchter Umgebung

TIPP

Werfen Sie einen Blick in das **Benutzervideo** von unseren Plattform Treppenliften



Wesentliche Vorteile des Delta Treppenliftes

- Extrem schlankes und ästhetisches Design
- Installation in engsten Treppenläufen
- Spezielle Plattformgrößen möglich
- Verfügbar in allen RAL-Farben und in Edelstahl
- Für Innen- und Außeninstallation geeignet
- Vandalismussicher durch solide Plattformkonstruktion
- Display mit Statusanzeige auf Plattform
- TÜV zertifiziert nach der geltenden EU Norm EN 81-40



Geringe Plattformhöhe und eine 90° Auffahrrampe sorgen für einfachen Zugang an der unteren Haltestelle



Funkfernbedienungen können als Handkassette verwendet oder an die Wand montiert werden



Handkassette am Spiralkabel auf der Plattform für eine komfortable Bedienung während der Fahrt



Joystick auf der Plattform als alternative Bedienoption


Delta – Technische Spezifikationen

Traglast	225 kg (optional 300 kg)
Plattformbreite	600-900 mm
Plattformlänge (min-max)	700-1300 mm
Steigung	0-52°
Geschwindigkeit	0,06-0,12 m/s
Lautstärke	Unter 60 dB
Temperatur	+45°C bis -15°C
Breite zusammengeklappt	300 mm
Stromversorgung	1 × 230 V / 50-60 Hz
Standardfarbe	RAL 9007 oder 7035

Zertifikate



TÜV zertifiziert nach EN 81-40

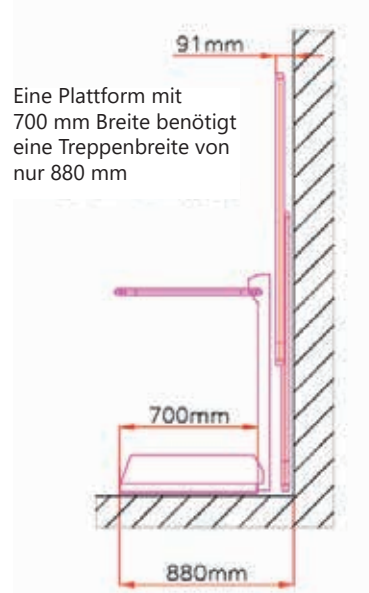



Plattform Treppenlifte



Sitz Treppenlifte



Vertikale Plattformlifte



Treppenraupen



Poollift

Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler
für weitere Informationen:



04509 Delitzsch
Vierzehner Reihe 1a
Tel. 034 202 - 97 97 50
Fax 034 202 - 97 97 51
info@enwimo.de
www.enwimo.de

Offizieller Partner von:



Lehner Lifttechnik GmbH

Salling 8
4724 Neukirchen am Walde
Österreich
+43 7278 35 14
sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-lifttechnik.at

Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Details zu diesem Lift

